


LIMITE DE APLICACION APPLICATION LIMITS

R-134a

Compresores alta temperatura

High temperature compressors

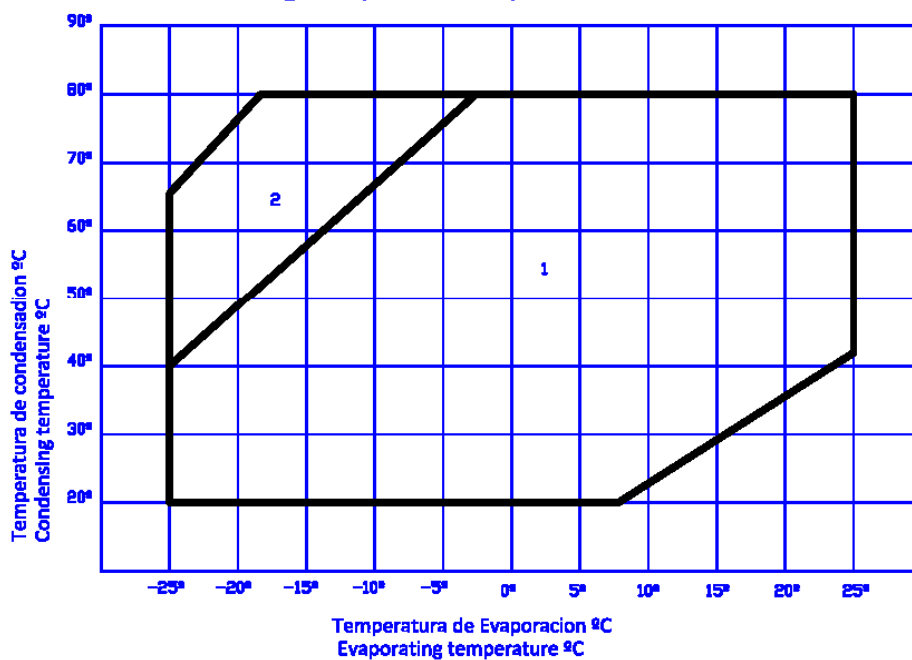

1-Aplicacion estandar (25°C temperatura gas de aspiracion)
Standard range (25°C suction gas temperature)

2-Enfriamiento adicional
Additional cooling

En los compresores con el condensador a distancia es necesario instalar ventilador en culata en los modelos K y L. En los modelos LR, VLR , MR, 9R y VR. Es necesario solo en baja temperatura.


In compressors with remote condenser must include head fan on models K and L. Models LR, VLR , MR, 9R and VR is only needed for low temperature.

LIMITE DE APLICACION APPLICATION LIMITS

R-404A / R-507


Compresores alta temperatura

High temperature compressors

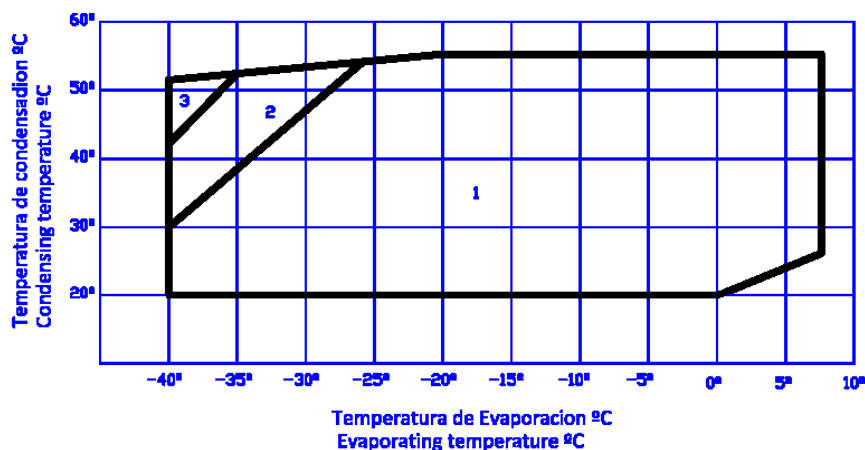

Compresores baja temperatura

Low temperature compressors

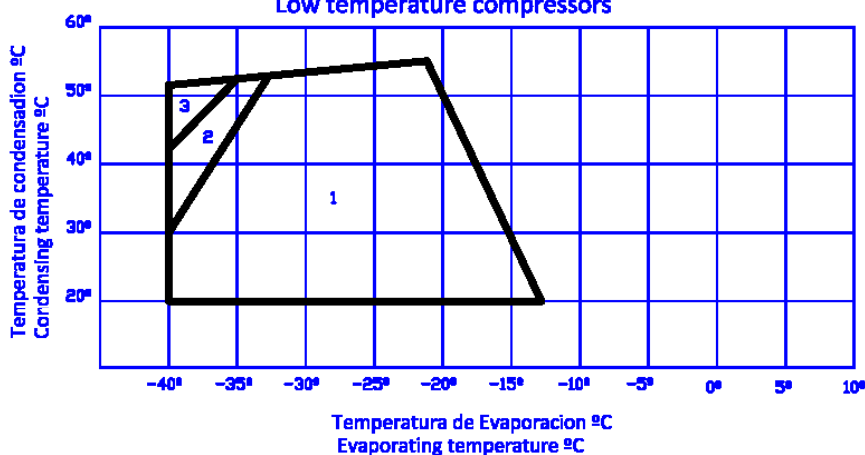

1-Aplicación estandar (25°C temperatura gas de aspiración)
Standard range (25°C suction gas temperature)

2-Enfriamiento adicional o 20K max. recalentamiento en aspiración
Additional cooling or max 20K suction gas superheat

3-Enfriamiento adicional + 20K max. recalentamiento en aspiración
Additional cooling + 20K max suction gas superheat

En los compresores con el condensador a distancia es necesario instalar ventilador en culata en los modelos K y L. En los modelos LR, VLR, MR, 9R y VR. Es necesario solo en baja temperatura.


In compressors with remote condenser must include head fan on models K and L. Models LR, VLR, MR, 9R and VR is only needed for low temperature.

LIMITE DE APLICACION APPLICATION LIMITS

R-407F / R407A


Compresores alta temperatura

High temperature compressors

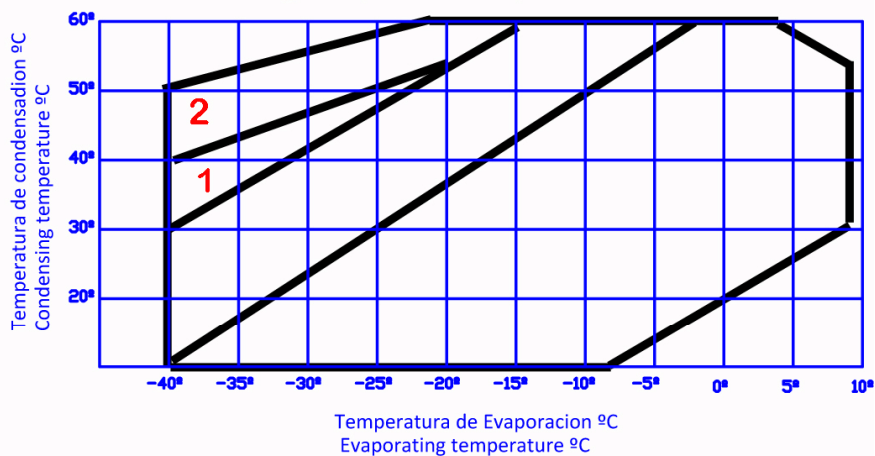

Compresores baja temperatura

Low temperature compressors

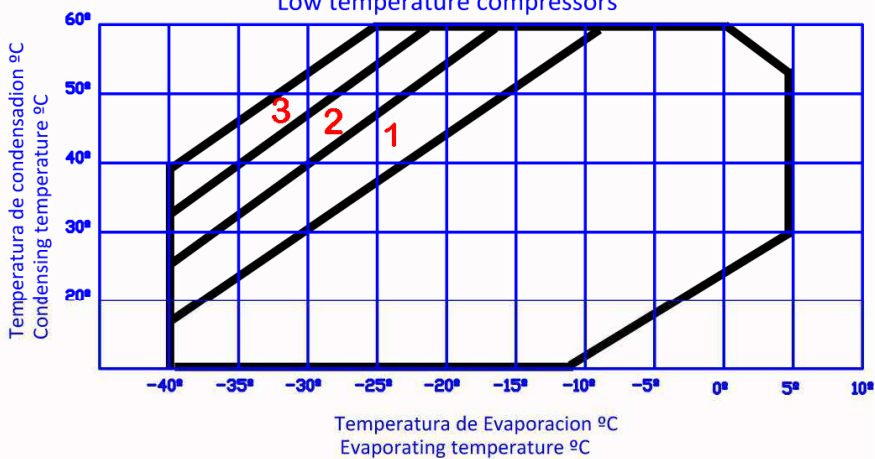

1-Enfriamiento adicional o 0°C temperatura gas aspirado
Additional cooling or 0°C temperature suction gas

2-Enfriamiento adicional o 20K max. recalentamiento en aspiracion
Additional cooling or max 20K suction gas superheat

3-Enfriamiento adicional + 20K max. recalentamiento en aspiracion
Additional cooling + 20K max suction gas superheat

En los compresores con el condensador a distancia es necesario instalar ventilador en culata en los modelos K y L. En los modelos LR, VLR, MR, 9R y VR. Es necesario solo en baja temperatura.


In compressors with remote condenser must include head fan on models K and L. Models LR, VLR, MR, 9R and VR is only needed for low temperature.

LIMITE DE APLICACION APPLICATION LIMITS

R448A-R449A


Compresores alta temperatura

High temperature compressors

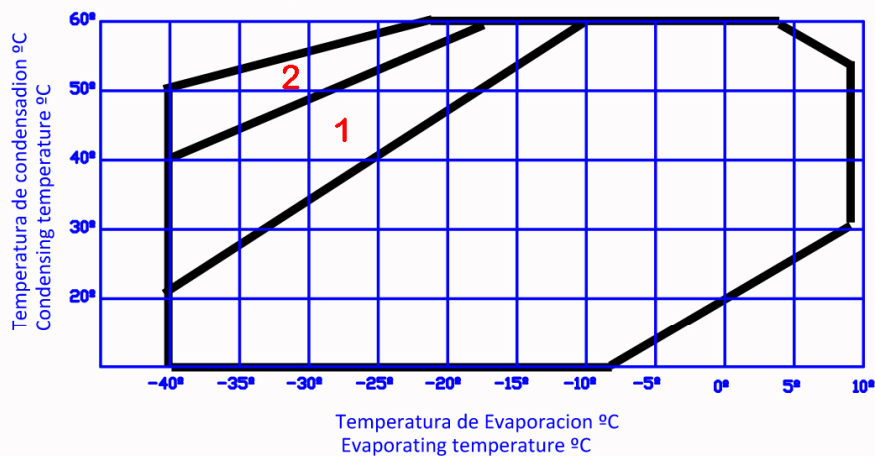

Compresores baja temperatura

Low temperature compressors

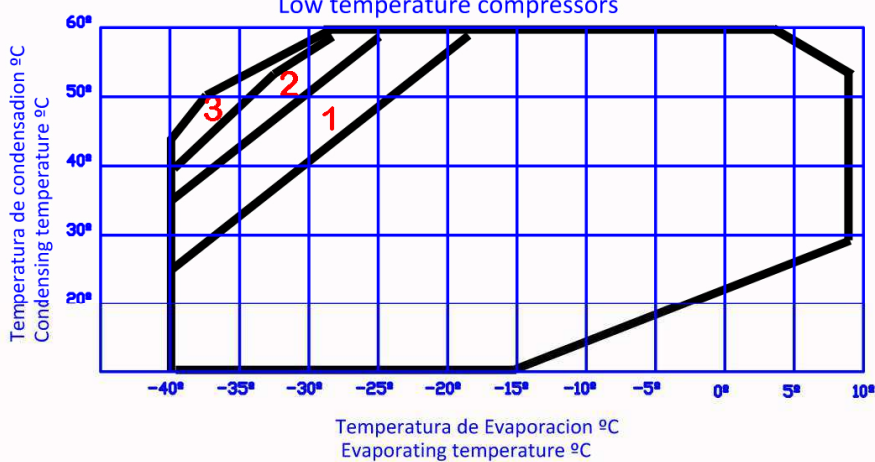

1-Enfriamiento adicional o 0°C temperatura gas aspirado
Additional cooling or 0°C temperature suction gas

2-Enfriamiento adicional o 20K max. recalentamiento en aspiración
Additional cooling or max 20K suction gas superheat

3-Enfriamiento adicional + 20K max. recalentamiento en aspiración
Additional cooling + 20K max suction gas superheat

En los compresores con el condensador a distancia es necesario instalar ventilador en culata en los modelos K y L. En los modelos LR, VLR, MR, 9R y VR. Es necesario solo en baja temperatura.

In compressors with remote condenser must include head fan on models K and L. Models LR, VLR, MR, 9R and VR is only needed for low temperature.